Manual de instrucciones
VTA- 81706

Audífonos con Transmisor Inalámbrico 5 EN 1

Transmisor Inalámbrico | Radio FM | Diadema para Chat | Monitoreo por voz | Audífonos Estereo 3.5mm

Garantía de 1 año por defectos de fabricación.
Hecho en china.

Por favor lea el manual de usuario antes del primer uso y conserve para futuras referencias

AVISO DE FCC:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B en el parágrafo 15 de las Normas de la FCC. Los límites de las tesis se han diseñado para proporcionar protección contra los daños causados por las interferencias en una instalación residencial.
Este equipo debe ser utilizado de acuerdo con las instrucciones, sin embargo puede causar interferencias en dispositivos de comunicaciones que trabajen a través de radiofrecuencia tales como televisores, teléfonos móviles, entre otros.

AVISO DE FCC:
Para asegurar el cumplimiento de las normas, siga las instrucciones de instalación y asegúrese de utilizar sólo cables blindados o con recubrimiento de los hilos que conducen la electricidad.
Los cambios o modificaciones no autorizadas por el fabricante anulan la garantía del producto.

CARACTERÍSTICAS

- Escuche su música o programas de televisión sin interrumpir a los demás.
- Conexión inalámbrica con alcance de hasta 10 metros.
- Compatible con dispositivos con salida de audio estéreo de 3,5 mm o RCA.
- Recepción inalámbrica desde dispositivos electrónicos como TV, computador, reproductor de DVD o dispositivos móviles.
- Opción de conexión como diadema de chat con micrófono incorporado en el transmisor.
- Radio FM incorporada en los audífonos con búsqueda automática de emisoras.
- Cable estero incluido que permite utilizar como audífonos estéreo en dispositivos móviles.
- Control de volumen giratorio incorporado en los audífonos.

ESPECIFICACIONES

- 5 funciones incorporadas
  - Radio FM
  - Conexión inalámbrica para TV
  - Diadema de chat
  - Función de monitoreo de voz
  - Audífonos estéreo para dispositivos móviles.
- Rango de alcance inalámbrico: 10 metros
- Rango de frecuencias radio FM: 88 – 108 Mhz.
- Voltaje de alimentación: 3 VDC
  - 2 Baterías “AAA” para el transmisor (no incluidas)
  - 2 Baterías “AAA” para los audífonos (no incluidas)
- Cable de conexión estereo de 3.5 mm incorporado al transmisor.
- Cable de conexión RCA incorporado al transmisor.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Trasmisor y audífonos inalámbricos.
- Cable de audio estéreo de 3.5 mm.
- Cable de conversión de 3.5 mm a 2 RCA hembras.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AUDÍFONOS

1. Tapa del compartimiento de las baterías.
2. Control giratorio de volumen y ON/OFF de los audífonos.
3. Botón de SCAN para búsqueda de emisoras.
4. Botón de RESET para búsqueda de función.
5. Luz indicadora de encendido.
6. Conector 3.5 mm para conexión como audífonos alámbricos.

TRANSMISOR

7. Luz indicadora de encendido.
8. Interruptor de encendido y selector de función.
9. Conector 3.5 mm para función de micrófono.
10. Entrada de alimentación DC (cable no incluido).
11. Micrófono incorporado
12. Cable de audio incorporado con conector RCA y 3.5 mm estéreo.
13. Compartimiento de baterías.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Para instalar las baterías en el receptor (audífonos inalámbricos), retire la tapa del compartimiento e instale dos baterías "AAA" (no incluidas) teniendo en cuenta la polaridad.
- Para instalar el transmisor, retire la tapa del compartimiento e instale dos baterías "AAA" (no incluidas) teniendo en cuenta la polaridad.
- Conecte el dispositivo que desee escuchar de forma inalámbrica a una de las entradas ubicadas en el transmisor, ya sea RCA para dispositivos como TV, consolas o decodificadores con salida de audio de este tipo o estéreo de 3.5 mm para dispositivos móviles.
- NOTA: El volumen de sonido en el receptor está determinado también por el sonido
- del dispositivo conectado al transmisor.

INSTRUCCIONES DE USO

COMO AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

- Coloque el interruptor en la posición "Wireless Headphone" en el transmisor para empezar a operar. La luz ubicada en la parte frontal deberá encenderse.
- En el receptor (audífonos inalámbricos), gire el interruptor para encender, La luz de indicación se prendera.
- Presione el botón de "RESET" y luego el botón "SCAN" para buscar y escuchar el audio del dispositivo conectado en el transmisor (TV, DVD, computador y dispositivos móviles). Si después de esto no se activa el audio inalámbrico repita este paso nuevamente.
- Tenga en cuenta que el alcance máximo de transmisión es de 10 metros, si el nivel de señal es muy bajo, el dispositivo pasara a modo radio.

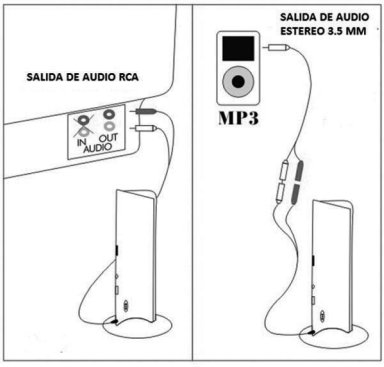

COMO DIADEMA PARA PC

- Coloque el interruptor en la posición “Auto - Chat” en el transmisor para empezar a operar. La luz ubicada en la parte frontal deberá encenderse.
- En el receptor (audífonos inalámbricos), gire el interruptor para encender, La luz de indicación se prendera.
- Inserte el cable de 3.5 mm del transmisor a la entrada de audífonos de su PC.
- Conecte el cable de 3.5 mm, un extremo a la entrada de micrófono del transmisor y el otro a la entrada de micrófono del PC.
- Presione el botón de “RESET“ y luego el botón “SCAN“ para buscar y escuchar el audio en servicios de chat o video llamada.

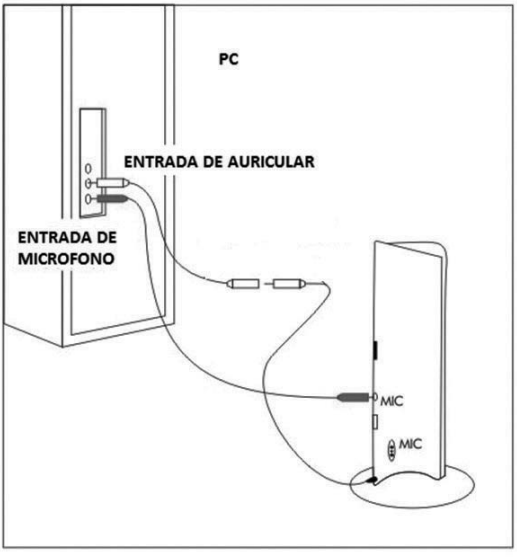

- Sitúe el transmisor a menos de 50 cm del sitio de uso para que el nivel de audio sea óptimo.



COMO AUDÍFONO ESTÉREO

- Para uso como audífono estéreo no requiere usar el transmisor y tampoco requiere baterías en los audífonos.
- Conecte un extremo del cable estéreo de 3.5 mm en la entrada de los audífonos y el otro extremo a un dispositivo móvil que cuente con este conector.

COMO RADIO FM

- Para utilizar la función de radio FM no requiere usar el transmisor pero si requiere las baterías en los audífonos.
- Gire el interruptor para encender los audífonos y presione el botón SCAN varias veces hasta encontrar la emisora de su preferencia.
- Para reiniciar la búsqueda desde el inicio presione el botón RESET.

COMO MONITOR DE VOZ

- Coloque el transmisor cerca de personas de edad avanzada o niños para monitorear por voz y apunte el micrófono ubicado en el transmisor (MIC) en dirección a ellos. Mueva el selector del transmisor a la posición "MONITOR" y la luz indicadora de encendido se prendera.
- En el receptor (audífonos inalámbricos), gire el interruptor para encender, La luz de indicación se prendera.
- Presione el botón de "RESET" y luego el botón "SCAN" para monitorear el audio del sitio donde se instala el transmisor. Si después de esto no se activa el audio inalámbrico repita este paso nuevamente.

PRECAUCIONES

- No permita que el producto entre en contacto directo con líquidos, humedad o temperaturas elevadas.
- No mezcle baterías nuevas con usadas.
- No modifique ni altere ninguna de las piezas del producto ya que esto se constituye en perdida de la garantía.
- Tenga en cuenta que los niveles elevados de volumen pueden causar daños auditivos.

Manual de instrucciones
VTA- 81706

Garantía de 1 año por defectos de fabricación.
Hecho en china.